

# ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ

**БЕЛТЕРМО**  
Kombi



Белорусская  
лесная компания

# БЕЛТЕРМО


## Kombi



### Состав:

- натуральные волокна из древесины хвойных пород
- смола на полиуретановой основе MDI (4%)
- парафиновая эмульсия (1,5%)

Вид кромки	Прямая кромка
Максимальный размер	1300 x 2850 мм
Толщина	40-240 мм
Коеф. сопротивления диффузии водяного пара	3
Предел прочности при сжатии	50 кПа
Предел прочности при растяжении	10 кПа
Удельная теплоемкость	2100 Дж/(кг*К)
Кратковременное водопоглощение	WS 2,0
Огнестойкость (EN 13501-1)	E

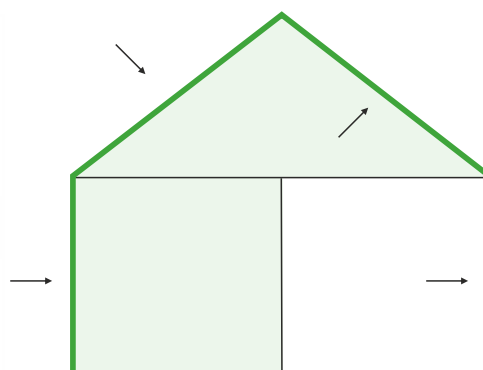

**Объемная плотность:** 110 кг/м<sup>3</sup>

**Коэффициент теплопроводности,  $\lambda_D$ :** 0,037 Вт/м\*К

Маркировка	Толщина, мм	Кромка	Масса, кг/м <sup>2</sup>	Размер, мм	Вместимость паллеты, шт/м <sup>2</sup>	Вес паллеты, кг
КОМБИ	120	Прямая	14,76	600x1200	20/13,688	са. 202
КОМБИ	140	Прямая	17,22	600x1200	16/10,950	са. 189
КОМБИ	160	Прямая	19,68	600x1200	14/9,582	са. 189
КОМБИ	180	Прямая	22,14	600x1200	12/8,213	са. 182
КОМБИ	200	Прямая	24,60	600x1200	12/8,213	са. 202
КОМБИ	220	Прямая	27,06	600x1200	10/6,844	са. 185
КОМБИ	240	Прямая	29,52	600x1200	10/6,844	са. 202



ОАО «Белорусская лесная компания»  
220140, Минск, Республика Беларусь  
www.bellesprom.com

тел.: +375 17 388 07 29  
факс: +375 17 388 07 34  
e-mail: exporter@bellesprom.com