

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ

БЕЛТЕРМО
Тор



Белорусская
лесная компания

БЕЛТЕРМО


Тор



Состав:

- натуральные волокна из древесины хвойных пород
- смола на полиуретановой основе MDI (4%)
- парафиновая эмульсия (1,5%)

Вид кромки	Прямая/шип-паз/ступень
Максимальный размер	1300 x 2850 мм
Толщина	20-60 мм
Коэф. сопротивления диффузии водяного пара	3
Предел прочности при сжатии	200 кПа
Предел прочности при растяжении	30 кПа
Удельная теплоемкость	2100 Дж/(кг*К)
Кратковременное водопоглощение	WS 1,0
Огнестойкость (EN 13501-1)	E

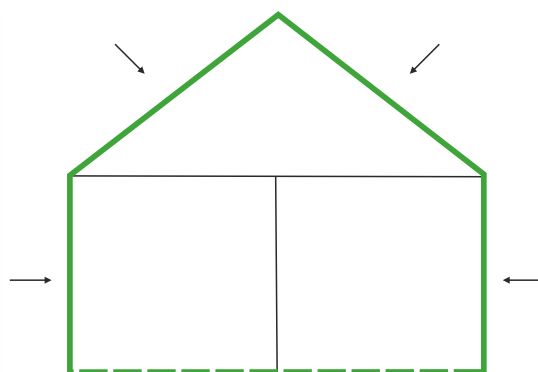

Объемная плотность: 200 кг/м³

Коэффициент теплопроводности, λ_D : 0,044 Вт/м*К

Маркировка	Толщина, мм	Кромка	Масса, кг/м ²	Размер, мм	Вместимость паллеты, шт/м ²	Вес паллеты, кг
TOP	20	Шип-паз	4,46	600x2500	120/176,29	ca. 786
TOP	22	Шип-паз	4,91	600x2500	96/141,03	ca. 692
TOP	30	Шип-паз	6,69	600x2500	80/116,30	ca. 778
TOP	35	Шип-паз	7,81	600x2500	68/97,81	ca. 763



ОАО «Белорусская лесная компания»
220140, Минск, Республика Беларусь
www.bellesprom.com

тел.: +375 17 388 07 29
факс: +375 17 388 07 34
e-mail: exporter@bellesprom.com