

ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРЕВЕСНО- ВОЛОКНИСТЫЕ ПЛИТЫ

БЕЛТЕРМО
Multi



Белорусская
лесная компания

БЕЛТЕРМО


Multi



Состав:

- натуральные волокна из древесины хвойных пород
- смола на полиуретановой основе MDI (4%)
- парафиновая эмульсия (1,5%)

Вид кромки	Прямая/шип-паз/ступень
Максимальный размер	1300 x 2850 мм
Толщина	40-240 мм
Коеф. сопротивления диффузии водяного пара	3
Предел прочности при сжатии	70 кПа
Предел прочности при растяжении	10 кПа
Удельная теплоемкость	2100 Дж/(кг*К)
Кратковременное водопоглощение	WS 1,0
Огнестойкость (EN 13501-1)	E

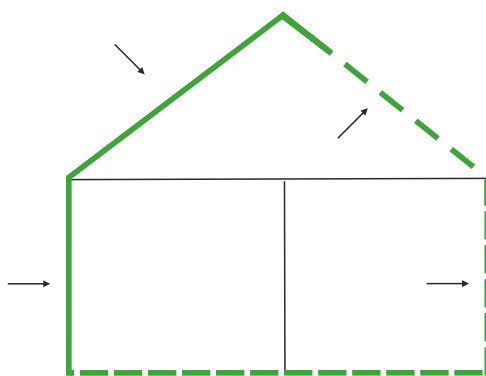

Объемная плотность: 140 кг/м³
Коэффициент теплопроводности, λ_D : 0,039 Вт/м*К

Маркировка	Толщина, мм	Кромка	Масса, кг/м ²	Размер, мм	Вместимость паллеты, шт/м ²	Вес паллеты, кг
MULTI	40	Шип-паз	6,24	600x1250	60/42,804	ca. 267
MULTI	60	Шип-паз	9,36	600x1250	40/28,175	ca. 275
MULTI	80	Шип-паз	12,50	600x1900	30/32,34	ca. 404
MULTI	100	Шип-паз	15,60	600x1900	24/25,88	ca. 404
MULTI	120	Шип-паз	18,72	600x1900	20/21,56	ca. 404
MULTI	140	Шип-паз	21,84	600x1900	16/17,25	ca. 378
MULTI	160	Плоская	24,96	600x1200	14/9,582	ca. 239
MULTI	180	Плоская	28,08	600x1200	12/8,213	ca. 231
MULTI	200	Плоская	31,20	600x1200	12/8,213	ca. 256
MULTI	220	Плоская	34,32	600x1200	10/6,844	ca. 235
MULTI	240	Плоская	37,44	600x1200	10/6,844	ca. 256



ОАО «Белорусская лесная компания»
 220140, Минск, Республика Беларусь
www.bellesprom.com

тел.: +375 17 388 07 29
 факс: +375 17 388 07 34
 e-mail: exporter@bellesprom.com